



DIN 128A

Podkładka sprężysta
 Forma A
1.4310 / A4

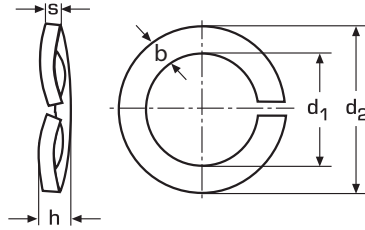

d1	dla gwintu	d2	h	s	b	
2,1	M 2	4,4	0,7	0,5	0,9	1000
2,6	M 2,5	5,1	0,9	0,6	1,0	1000
3,1	M 3	6,2	1,1	0,7	1,3	1000
3,6	M 3,5	6,7	1,1	0,7	1,3	1000
4,1	M 4	7,6	1,2	0,8	1,5	1000
5,1	M 5	9,2	1,5	1,0	1,8	1000
6,1	M 6	11,8	2,0	1,3	2,5	1000
8,1	M 8	14,8	2,45	1,6	3,0	1000
10,2	M 10	16,1	2,85	1,8	3,5	1000
12,2	M 12	21,1	3,35	2,1	4,0	500
14,2	M 14	24,1	3,9	2,4	4,9	250
16,2	M 16	27,4	4,5	2,8	5,0	250
18,2	M 18	29,4	4,5	2,8	5,0	250
20,2	M 20	33,6	5,1	3,2	6,0	100
22,5	M 22	35,9	5,1	3,2	6,0	100
24,5	M 24	40,0	6,5	4,0	7,0	100